als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: -

Achtergevel
1 : 100

getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: -

Achtergevel
1 : 100



als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: -

Linker zijgevel
1 : 100



als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: -

Linker zijgevel
1 : 100

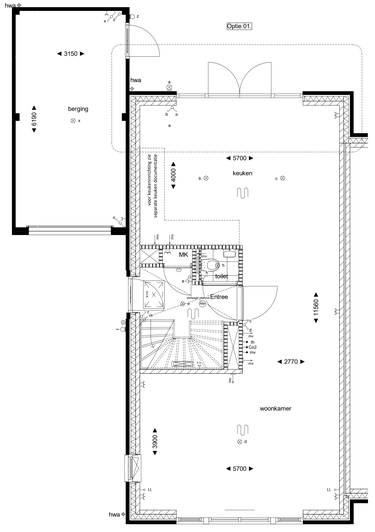

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr:

begane grond
1 : 50

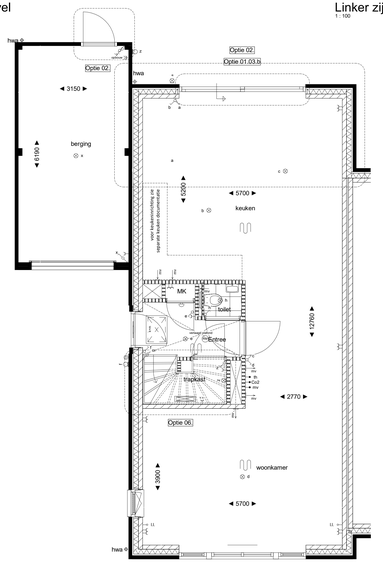

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr:

begane grond
1 : 50

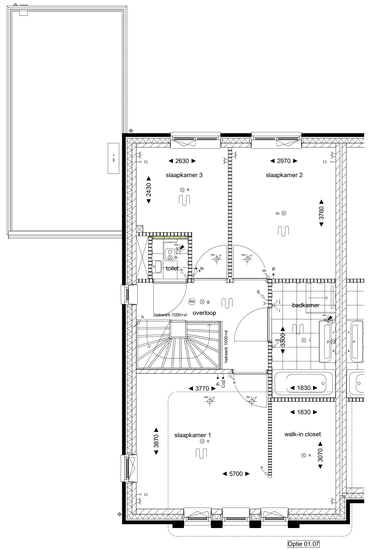

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr:

eerste verdieping
1 : 50

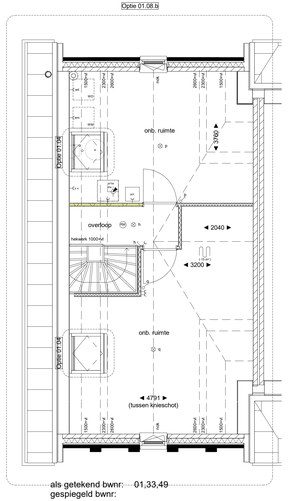

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr:

tweede verdieping
1 : 50

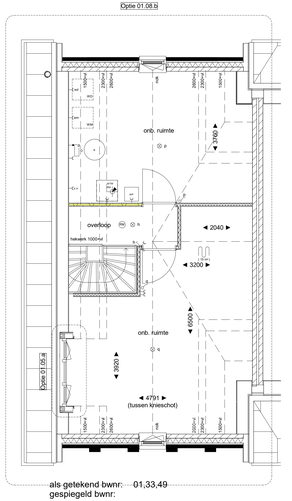

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr:

tweede verdieping
1 : 50

Notitie

Voor exacte gevelindeling zie tekening

bwnr. 01 VK.01 - bouwnummers 01 en 02
bwnr. 33 VK.08 - bouwnummers 33 en 34
bwnr. 49 VK.18 - bouwnummers 49 en 50

OPTIES:
01. uitbouw 1,2m
02. uitbouw 2,4m
03. dubbele deur
04. schuifpui
05. trapkast
06. zolderindeling
07. dakraam
08. dakkapel achter
09. dakkapel voor 2300mm
10. dakkapel voor 1690mm
11. walk-in closet eerste verdieping

Optie dakkapel en dakraam is niet bij alle bouwnummers mogelijk.
Nadere afstemming na definitief vaststellen aantal/positie pv-panelen.

RENVOOI

- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- spatwaterdichte enkele wandcontactdoos
- enkele wandcontactdoos t.b.v. vlakverwarming
- enkele wandcontactdoos t.b.v. vloerverwarmer
- enkelpolige schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- licht/bel
- kruisschakelaar
- licht/bel
- tussenschakelaar
- licht/bel
- licht testing onbedraad
- thermostaat
- hoofdbediening mechanische ventilatie
- bedraad aansluitpunt CO2 sensor
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt
- wandlichtpunt inclusief armatuur
- bel/drukker
- schel
- rookmelder aangesloten op lichtnet
- verdeler verwarming (indicatief)
- afvlakpunt mv (plafond)
- aansluitpunt mv (plafond)
- afvlakpunt mv (wand)
- aansluitpunt mv (wand)
- MV schakelaar
- opstelplaats mechanische ventilatie unit
- hwa hemelwater afvoer
- veiligheidsbegaling
- bedraad aansluitpunt omvormer
- omvormer pv-panelen (opstelplaats afhankelijk van positie pv-panelen)
- buitenkraan
- elektrische radiator
- meterkeerk balkstoen
- (schuif)deur
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand 7cm / 10cm
- regelwerk / metalstud 10cm
- gietmallabend glas
- stalen binnendeur/kozijn v.v. opdekdeur en bovenlicht
- algemeen: dagmaat 810mm
- toilet: dagmaat 710mm
- t.p.v. toilet en badkamer worden van een dorpel
- knuldukt (indicatief)
- ruimte v.v. vloerverwarming
- opstelplaats wasmachine/wasdroger
- PV paneel (indicatief)
- noodoverstort
- boiler
- warmtepomp + buffervat
- gebalanceerd ventilatie unit

TOELICHTING
- Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
- Alle maten zijn globaal en kunnen afwijken van de werkelijke maten in millimeter.
- Elektra aansluitpunten, kruisnuspositie, ventilatiepunten, radiatoren en rookmelders zijn indicatief aangegeven.
- Het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype.
- Voor de exacte positie van de CO2 sensor zie installatietekening.
- Hoeveelheden en positie pv-panelen zijn indicatief en kunnen per bouwnr. verschillen.
- Positie dakdoorvoeren zijn indicatief

Situatie

TUINEN VAN HUISSEN

Opties - woningtype A1 - bwnr. 01, 33 en 49
19-2103 Driegaarden - Huissen
Verkooptekening

RL
Designer

schaal: 1:50/1:100
datum: 24-09-2021
tek. nr.: VK.27