als getekend bwnr: 38 en 53

Achtergevel

1 : 100

als getekend bwnr: 38 en 53 g

Achtergevel

1 : 100

als getekend bwnr: 38 en 53

Rechter zijgevel

1 : 100

als getekend bwnr: 38 en 53
gespiegeld bwnr:

Rechter zijgevel

1 : 100

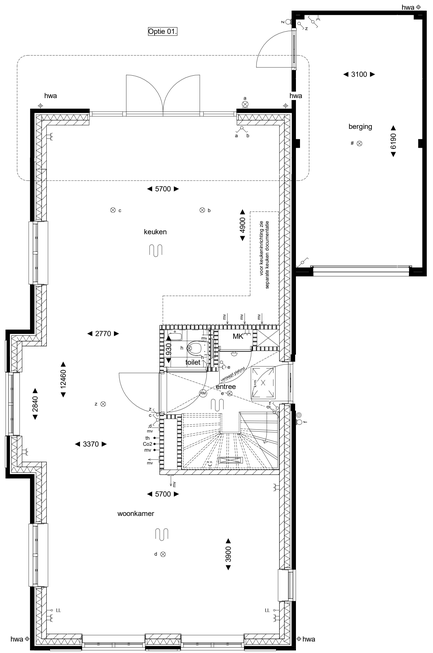

als getekend bwnr: 38 en 53

begane grond

1 : 50

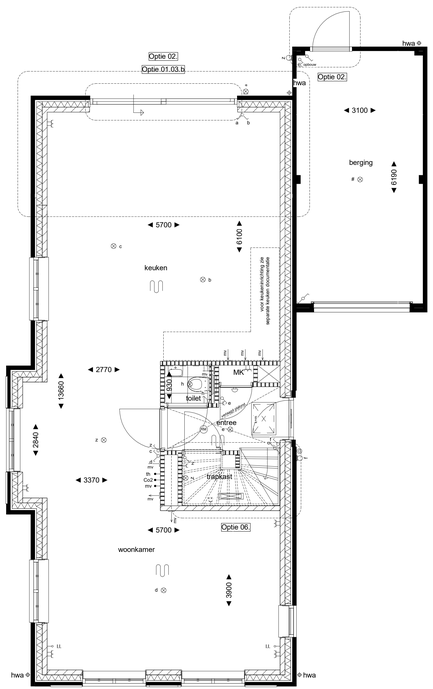

als getekend bwnr: 38 en 53

begane grond

1 : 50

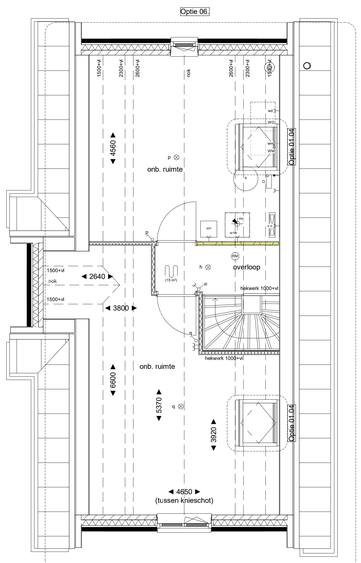

als getekend bwnr: 38 en 53

tweede verdieping

1 : 50

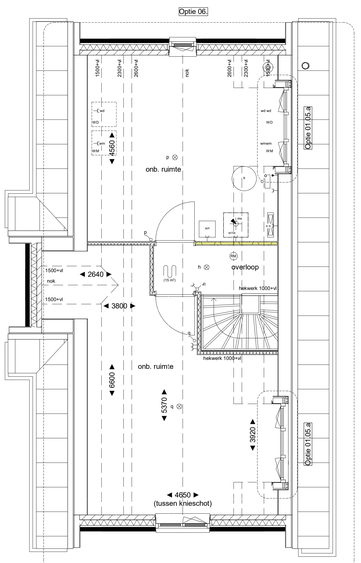

als getekend bwnr: 38 en 53
gespiegeld bwnr:

tweede verdieping

1 : 50

Notitie

Voor exacte gevelindeling zie tekening

bwnr. 38 VK.11 - bouwnummer 38
bwnr. 43 VK.17 - bouwnummer 43
bwnr. 48 VK.11 - bouwnummer 48
bwnr. 53 VK.11 - bouwnummer 53

OPTIES:
01. uitbouw 1,2m
02. uitbouw 2,4m
03. dubbele deur
04. schuifpui
05. trapkast
06. zolderindeling
07. dakraam
08. dakkapel achter
09. dakkapel voor 2300mm
10. dakkapel voor 1690mm
11. walk-in closet eerste verdieping

Optie dakkapel en dakraam is niet bij alle bouwnummers mogelijk.
Nadere afstemming na definitief vaststellen aantal/positie pv-panelen.

RENVOOI

- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- spatwaterdichte enkele wandcontactdoos
- enkele wandcontactdoos t.b.v. stadsverwarming
- enkele wandcontactdoos t.b.v. vloerverdeler
- enkelpolige schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- loze leiding onbedraad
- th thermostaat
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 bedraad aansluitpunt CO2 sensor
- nr plafondlichtpunt
- w wandlichtpunt
- wandlichtpunt inclusief armatuur
- bel/drukker
- schel
- rookmelder aangesloten op lichtnet
- verdeler verwarming (indicatief)
- afzuigpunt mv (plafond)
- aanvoerpunt mv (plafond)
- afzuigpunt mv (wand)
- aanvoerpunt mv (wand)
- MV schakelaar
- opstelplaats mechanische ventilatie unit
- hwa hemelwater afvoer
- veiligheidsbegrijning
- bedraad aansluitpunt omvormer
- omvormer pv-panelen (opstelplaats afhankelijk van positie pv-panelen)
- buitenkraan
- elektrische radiator

- metselwerk baksteen
- (spouw)isolatie
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand 7cm / 10cm
- regelwerk / metalstud 10cm
- gelaagdveerd glas
- stalen binnendeurkozijn v.v. opdekdeur en bovenlicht
- algemeen: dagmaat 910mm
- meterkast: dagmaat 710mm
- t.p.v. toilet en badkamer voorzien van een dorpel
- knuplukk (indicatief)
- ruimte v.v. vloerverwarming
- opstelplaats wasmachine/wasdroger
- PV PV paneel (indicatief)
- n.o. nooduverstort
- B boiler
- BVP warmtepomp + buffervat
- WTW gebalanceerd ventilatie unit

TOELICHTING:
- Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
- Alle maatvoering betreft circa maatvoering en is aangegeven in millimeter.
- Elektra aansluitpunten, keukenopstelling, ventilatieroosters, radiatoren en rookmelders zijn indicatief aangegeven.
- Het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype.
- Maatvoering bij schuin dak is tot 100cm/vloerhoogte.
- Hoeveelheden en posities pv-panelen zijn indicatief en kunnen per bouwnr. verschillen.
- Positie dakdoorvoeren zijn indicatief

Situatie

TUINEN VAN HUISSEN

Opties - woningtype J2 - bwnr. 38 en 53
19-2103 Driegaarden - Huissen
Verkooptekening

RL
Designer

schaal: 1:50/1:100
datum: 24-09-2021
tek. nr.: VK.39