als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: 48

Achtergevel
1 : 100

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: 48

Achtergevel
1 : 100

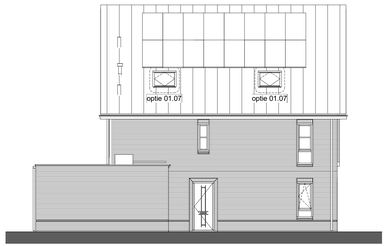

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: 48

Linker zijgevel
1 : 100

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: 48

Linker zijgevel
1 : 100

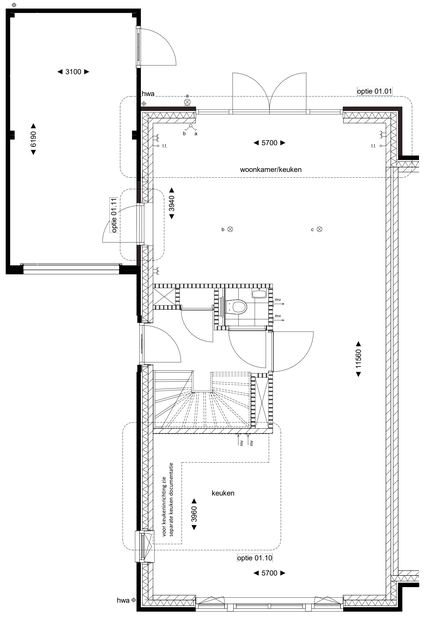

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: 48

begane grond
1 : 50

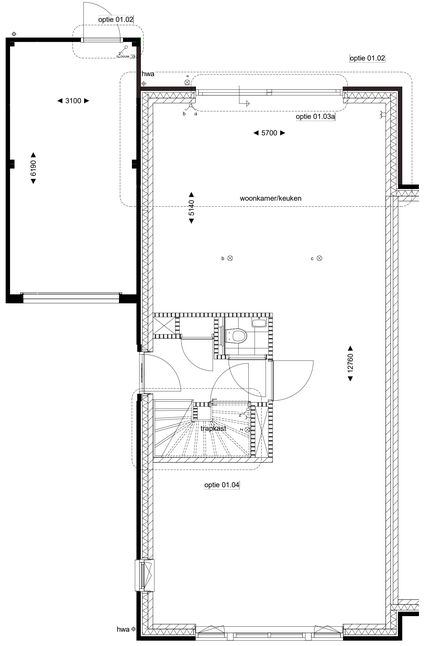

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: 48

begane grond
1 : 50

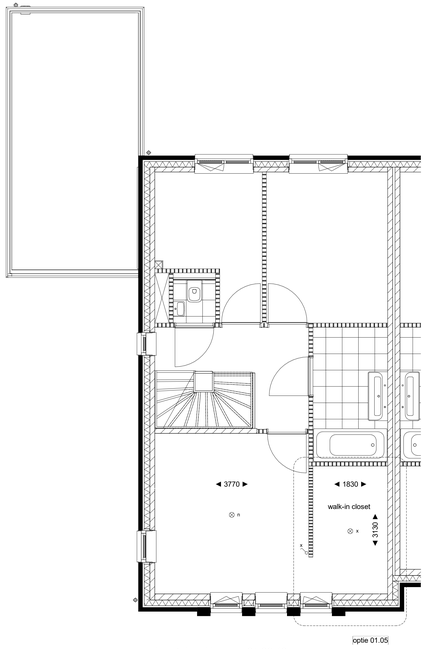

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: 48

eerste verdieping
1 : 50

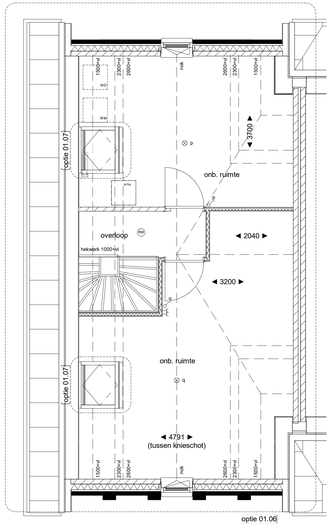

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: 48

tweede verdieping
1 : 50

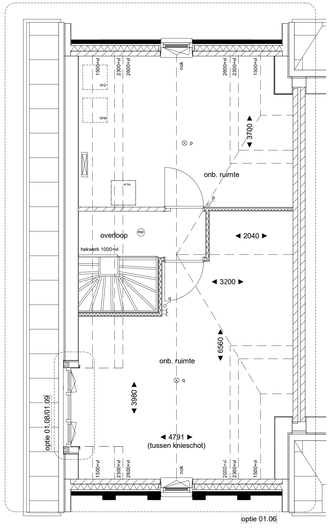

als getekend bwnr: 01,33,49
gespiegeld bwnr: 48

tweede verdieping
1 : 50

OPTIES:
Niet alle combinaties van opties zijn mogelijk, zie hiervoor de Koopcsopties Boek.

01.01 uitbouw 1.2m
01.02 uitbouw 2.4m
01.02 verplaatsen achterdeur
01.03 schuifpui
01.03 dubbele deur
01.04 bijkeuken
01.05 walk-in-closet
01.06 zolderindeling
01.07 dakraam
01.08 dakkapel 1690mm
01.09 dakkapel 2300mm

Optie dakkapel en dakraam is niet bij alle bouwnummers mogelijk.
Nadere afstemming na definitief vaststellen aantal/positie pv-panelen.

NOTITIE:
Voor exacte gevelindeling zie tekening(en):

bwnr. 01 VK.01 - bouwnummers 01 en 02
bwnr. 33 VK.08 - bouwnummers 33 en 34
bwnr. 49 VK.18 - bouwnummers 49 en 50

RENVOOI

- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- spatwaterdichte enkele wandcontactdoos
- enkele wandcontactdoos t.b.v. stadsverwarming
- enkele wandcontactdoos t.b.v. vloerverdeler
- enkelpolige schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- lcw kabling onbedraad
- th thermostaat
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 bedraad aansluitpunt CO2 sensor
- pl plafondlichtpunt
- w wandlichtpunt
- wandlichtpunt inclusief armatuur
- beldrukker
- schel
- rookmelder aangesloten op lichtnet
- verwarmer verwarming (indicatief)
- afzuigpunt mv (plafond)
- aanvoerpunt mv (plafond)
- afzuigpunt mv (wand)
- aanvoerpunt mv (wand)
- MV schakelaar
- mw opstelplaats mechanische ventilatie unit
- d-hwa hemelwater afvoer
- veiligheidsbeglazing
- o bedraad aansluitpunt omvormer
- omvormer pv-panelen (opstelplaats afhankelijk van positie pv-panelen)
- buitenkraan
- e.r. elektrische radiator

- metselwerk baksteen
- (spouw)isolatie
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand 7cm / 10cm
- regelwerk / metalstud 10cm
- gietmallenrd glas
- stalen binnendeurkozijn v.v. opdekdeur en bovenlicht
- algemeen: dagmaat 910mm/860mm
  meterkast: dagmaat 710mm
  t.p.v. toilet en badkamer voorzien van een dorpel
- knipluik + mattand (indicatief)
- ruimte v.v. vloerverwarming
- opstelplaats wasmachine/wasdroger
- PV PV paneel (indicatief)
- n.o. noodoverstort
- boiler
- warmtepomp + buffervat
- gebalanceerd ventilatie unit

TOELICHTING
- Maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
- Alle maatvoering betreft onze maatvoering en is aangegeven in millimeter.
- Elektra aansluitpunten, keukenopstelling, ventilatiepunten, radiatoren en rookmelders zijn indicatief aangegeven.
- Het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype.
- Maatvoering bij schuin dak is tot 100cm(knieschot)hoogte
- Hoekverhoken en posities pv-panelen zijn indicatief en kunnen per bouwnr. verschillen.
- Positie dakdoorvoeren zijn indicatief



Situatie

TUINEN VAN HUISSEN

opties type A1 - bwn 01, 33, 48 en 49
19-2103 Driegaarden - Huissen
Verkooptekening

RL
Designer

schaal: 1:50/1:100
datum: 04-11-2021
tek. nr.: VK.27