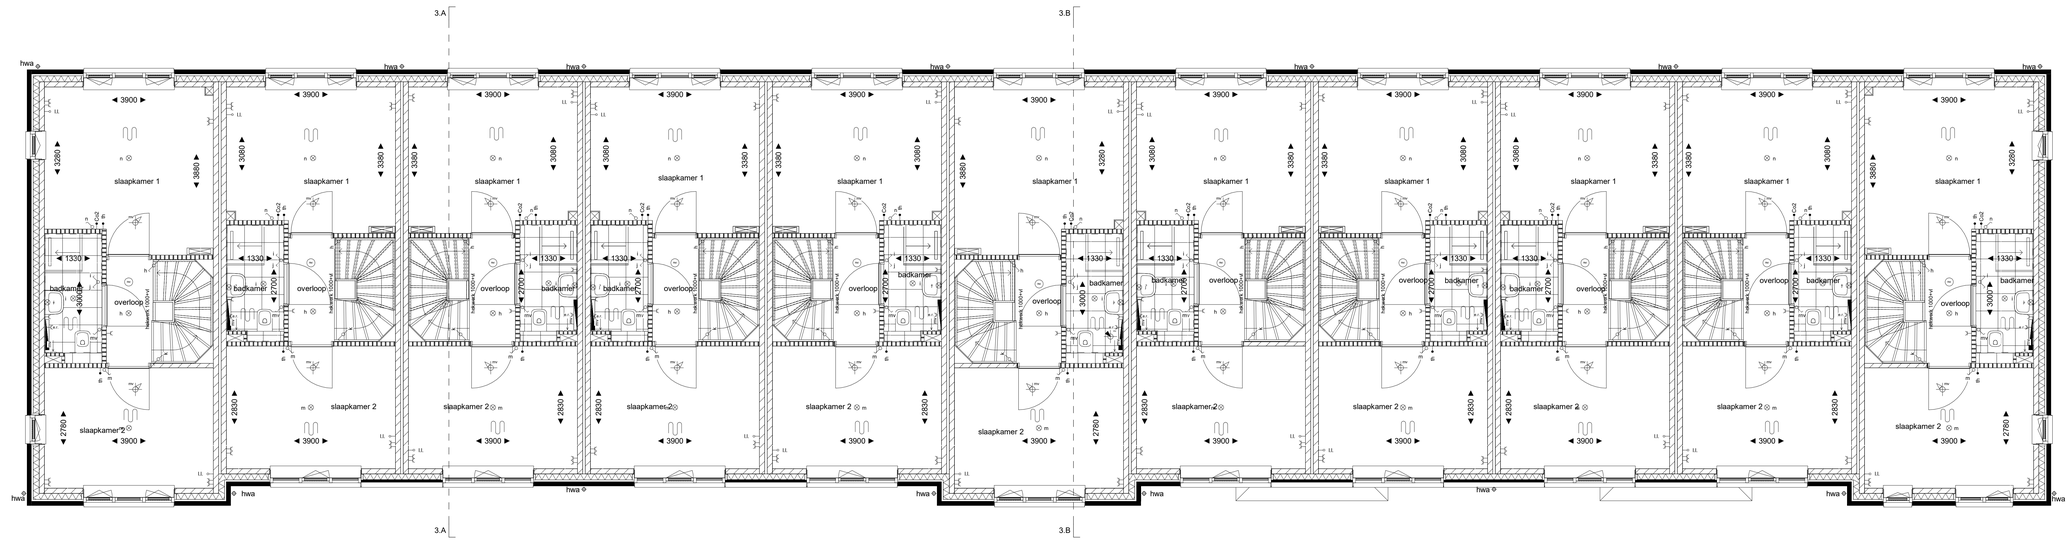

bwnr. 14 - Type G | bwnr. 15 - Type H | bwnr. 16 - Type H | bwnr. 17 - Type H | bwnr. 18 - Type H | bwnr. 19 - Type I | bwnr. 20 - Type H | bwnr. 21 - Type Hsp | bwnr. 22 - Type H | bwnr. 23 - Type Hsp | bwnr. 24 - Type G

eerste verdieping
1 : 50

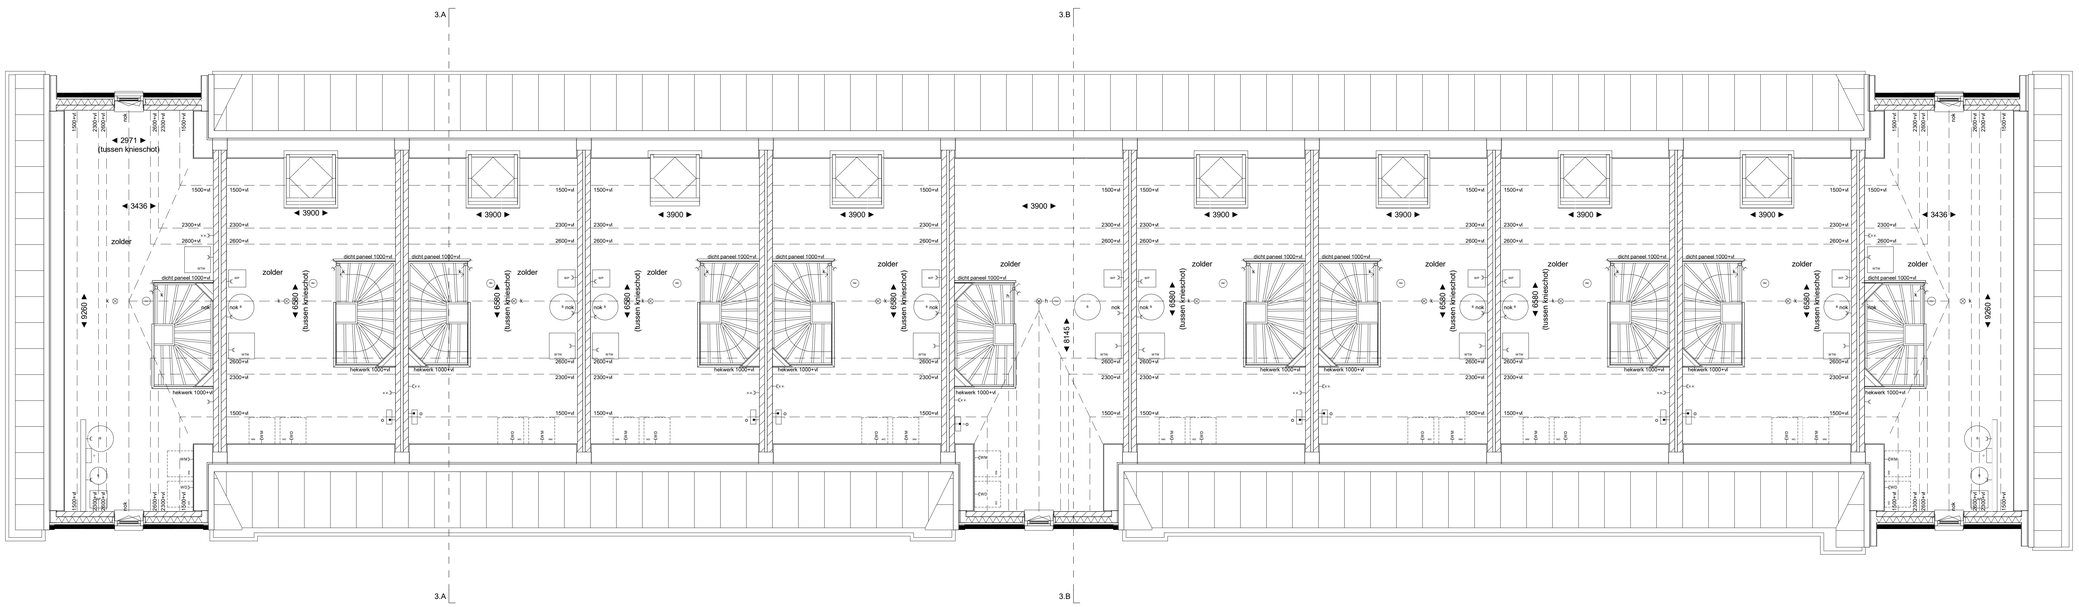

bwnr. 14 - Type G | bwnr. 15 - Type H | bwnr. 16 - Type H | bwnr. 17 - Type H | bwnr. 18 - Type H | bwnr. 19 - Type I | bwnr. 20 - Type H | bwnr. 21 - Type Hsp | bwnr. 22 - Type H | bwnr. 23 - Type Hsp | bwnr. 24 - Type G

tweede verdieping
1 : 50

RENVOOI

- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- spatwaterdichte enkele wandcontactdoos
- enkele wandcontactdoos t.b.v. stadsverwarming
- enkele wandcontactdoos t.b.v. vloerverdeler
- enkelpolige schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- lizze leiding onbedraad
- thermostaat
- hoofdbediening mechanische ventilatie
- bedraad aansluitpunt CO2 sensor
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt
- wandlichtpunt inclusief armatuur
- beldrukker
- schel
- rookmelder aangesloten op lichtnet
- verdeler verwarming (indicatief)
- afzuigpunt mv (plafond)
- aanvoerpunt mv (plafond)
- afzuigpunt mv (wand)
- aanvoerpunt mv (wand)
- MV schakelaar
- opstelplaats mechanische ventilatie unit
- hemelwater afvoer
- veiligheidsbeglazing
- bedraad aansluitpunt omvormer
- omvormer pv-panelen (opstelplaats afhankelijk van positie pv-panelen)
- buitenkraan
- elektrische radiator
- metselwerk baksteen
- (spouw)isolatie
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand 7cm / 10cm
- regelwerk / metalstud 10cm
- geëmailleerd glas
- stalen binnendeurkozijn v.v. opdekdeur en bovenlicht
- algemeen: dagmaat 910mm/860mm
- meterkast: dagmaat 710mm
- t.p.v. toilet en badkamer voorzien van een dorpel
- kruiplak + matrand (indicatief)
- ruimte v.v. vloerverwarming
- opstelplaats wasmachine/wasdroger
- PV paneel (indicatief)
- n.o. noodoverstort
- boiler
- warmtepomp + buffervat
- gebalanceerd ventilatie unit

TOELICHTING:
- Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
- Alle maatvoering betreft circa maatvoering en is aangegeven in millimeter.
- Elektra aansluitpunten, keukenopstelling, ventilatiepunten, radiatoren en rookmelders zijn indicatief aangegeven.
- Het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype.
- Maatvoering bij schuin dak is tot 100cm/knieschot/zijn.
- Hoeveelheden en posities pv-panelen zijn indicatief en kunnen per bouwnr. verschillen.
- Positie dakdoorvoeren zijn indicatief

TUINEN VAN HUISSEN

blok 3 bwn 14 tm 24
19-2103 Driegaarden - Huissen
Verkooptekening

schaal: 1:50/1:100
datum: 04-11-2021
tek. nr.: VK.05a